



HIKVISION



INTERACTIVE MONITORS & DIGITAL SIGNAGE 2019

First Choice for Security Professionals

DS-D5A65RB/A

- Monitor Interattivo 65" 4K Touch
- Applicazioni: Meeting room, Showroom, Sale congressi/convegni, Educational.
- Funzionalità: Installazione APP, lavagna digitale, mirroring schermo.

DS-D6055FL-B/S

- Digital Signage 55" FullHD.
- Applicazioni: Retail, Showroom, Fiere ed eventi.
- Funzionalità: Installazione APP, gestione da remoto o locale (SW, HW e USB) fino a 300 dispositivi.



Caratteristiche principali


- 55" FullHD 1080p
- Pannello Industriale LCD
- Android 6.0.1
- 8GB EMMC + 32GB SD Card
- WiFi+Lan
- 24/7
- Case Metallico
- Audio Integrato



DIGITAL SIGNAGE

HIKVISION

PART NUMBER	DS-D6055FL-B/S
Dimensione	54.5"
Retroilluminazione	Led Backlight
Pixel Pitch	0.21 x 0.63 mm
Risoluzione	1920x1080@60Hz
Brightness	450cd/m2
Angolo di Visione	H: 178° V: 178°
Contrasto	3500:1
Tempo di risposta	6.5ms
Sistema Operativo	Android 6.0.1
CPU	Cortex-A17, 4 Core, 1.8GHz
Memoria	2GB, 8GB EMMC, SD Card 32GB
Audio	1x Audio Out, 2 x Built-in speaker
Network	1x LAN, WiFi
Interfaccia	2x USB, 1x SD Card
Documenti Compatibili	DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, BMP, GIF, PNG.
Alimentazione	100 A 240 VAC, 50/60 Hz 150W
Temperatura di Funzionamento	Da 0° a 40°

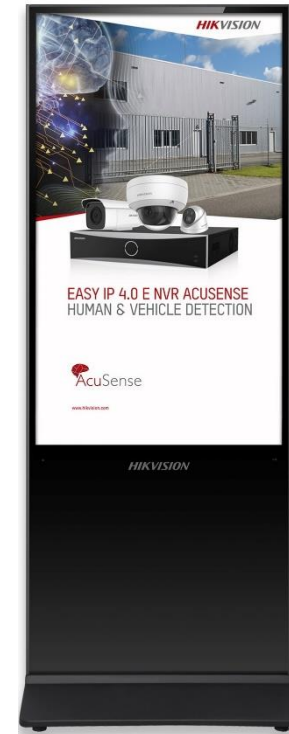


First Choice for Security Professionals

INTERACTIVE MONITORS

HIKVISION

Caratteristiche principali


- 65" Risoluzione UHD 4K
- Doppio Sistema operativo Android e Windows/OPS
- Accuratezza 2mm 20 punti di pressione contemporanei
- Supporta appunti, con funzione scrivi/inoltra
- Supporta Mirroring dello schermo via WiFi

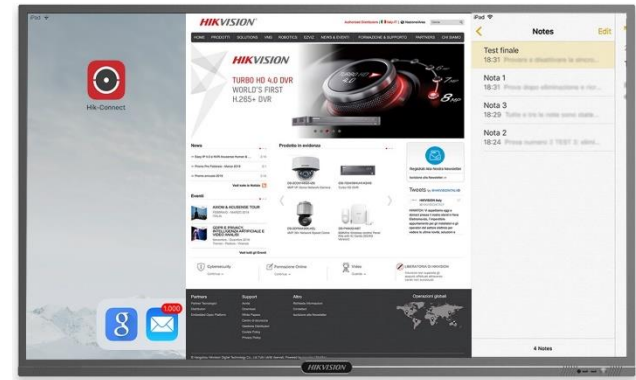

INTERACTIVE MONITORS

HIKVISION

PART NUMBER	DS-D6055FL-B/S
Dimensione	65" Led Backlight
Pixel Pitch	0.21 x 0.63 mm
Risoluzione	3840 x 2160@60Hz
Brightness	450cd/m2
Angolo di Visione	H: 178° V: 178°
Contrasto	4000:1
Tempo di risposta	6 ms
Touch	Infrarosso, 20 punti, Finger o Penna
Vetro	4mm
Tempo di risposta	<6 ms
Precisione	+0- 1mm
Anti Glare & Smooth Technology	Si
Interfaccia	2*HDMI 2.0, 1*HDMI2.0, 1*VGA. AUDIO: 1*PC AUDIO IN, 1*SPDIF OUT, 1*CUFFIE. 4*USB 2.0
Network	2*RJ45 10/100 Mbps
Sistema Operativo	Android 6.0
CPU	4 Core Cortex-A53, 1.5GHz
Memoria	2GB RAM, Storage 32GB
Audio	Build-in 2*16W
Decodifica	Supporta H.265/H.264, 1 Canale UHD60
Interfaccia	2x USB, 1x SD Card
VESA	500 x 400 MM
Alimentazione	100 A 240 VAC, 50/60 Hz 350W
Temperatura di Funzionamento	Da 0° a 40°

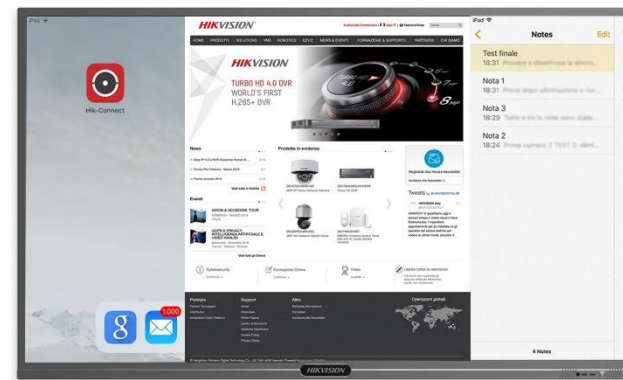

First Choice for Security Professionals

Grazie

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo

31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902

F +39 0438 690299

info.it@hikvision.com

www.hikvision.com