

BOSTON

Automazione di ante scorrevoli per esterni



Boston è un sistema di automazione per persiane scorrevoli, che si adatta agevolmente alla maggior parte dei binari in commercio.

Il suo **ingombro laterale ridotto**, solo 45mm, e la sua **elevata capacità di trascinamento delle ante**, ne fanno la soluzione ideale per movimentazioni di ante incassate in nicchie o controtelai.

Il sistema viene applicato in maniera semplice a **nuove costruzioni** o ad **installazioni esistenti**, e non richiede lavori di muratura.


Il movimento viene controllato da una **scheda elettronica**, tramite un radiocomando o una pulsantiera a parete, e si integra perfettamente con le soluzioni di domotica della tua abitazione. La scheda ha un sistema di sicurezza amperometrica, che blocca il movimento in presenza di ostacoli.




Varianti di apertura



mono anta
destra



mono anta
sinistra



doppia anta



ante sovrapposte
telescopiche

il verso di apertura si considera
dall'interno dell'abitazione

Listino Prezzi

BOSTON - KIT MOTORIZZAZIONE

Art.	Variante	Prezzo
6916291	mono anta destra o sinistra	€ 476,00

BOSTON - KIT MOTORIZZAZIONE CON RICEVENTE RADIO (Radiocomando da ordinare a parte)

Art.	Variante	Prezzo
6916294	mono anta destra o sinistra	€ 541,00


Note per l'ordine

ADATTATORI PER BINARIO: Vanno sempre specificati il tipo di binario e le sue dimensioni interne, in modo da potervi fornire il corretto adattatore (da ordinare a parte).
Come standard viene fornito l'Art. 4083051, per binario Pettiti MS-80.

BINARIO e CARRELLI: Non sono compresi nel kit.

VARIANTE DOPPIA ANTA: Il secondo kit tendicinghia va ordinato a parte.

Contenuto del kit

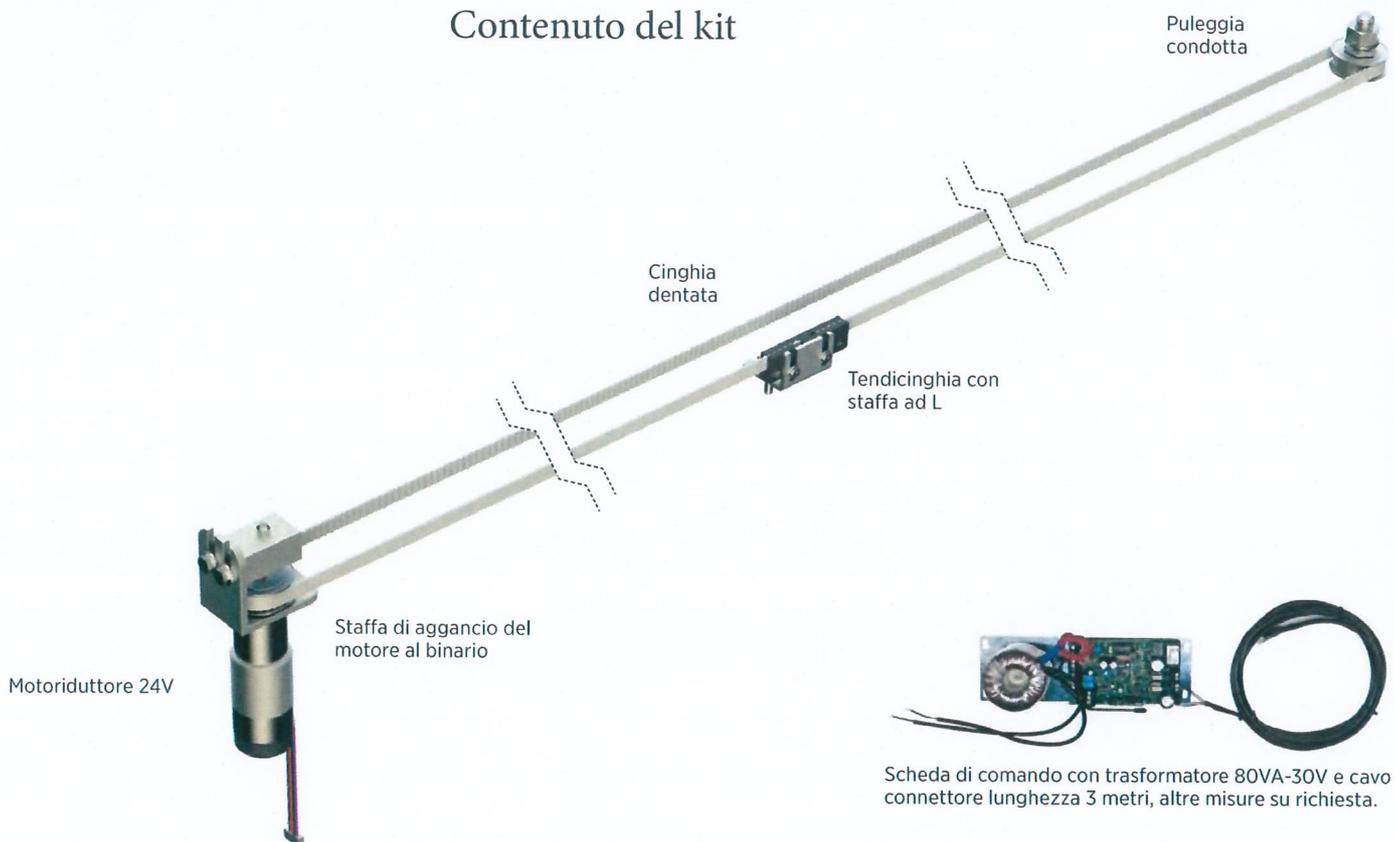

Scheda di comando con trasformatore 80VA-30V e cavo
connettore lunghezza 3 metri, altre misure su richiesta.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	30V DC
Potenza assorbita	24VA
Assorbimento a vuoto	0,3A
Assorbimento a carico	1A
Coppia massima	15Nm
Rapporto di riduzione	1/139
Velocità di rotazione	42 giri/minuto
Velocità di apertura	0,15 m/s
Temperatura di utilizzo	-10/+60°C
Carico massimo	100Kg totali
Ingresso fotocellule	
Ingresso per radar con trimmer per tempo di richiusura automatica	
Ingresso elettroserratura con alimentazione	24V e 30V

Caratteristiche di utilizzo

Apprendimento manuale
4 regolazioni di potenza
2 regolazioni del tempo di intervento
SOFT START/ STOP


Range di utilizzo

	Larghezza minima dell'anta	Peso complessivo*
FINESTRA	400mm	fino a 100Kg (o 50Kg ad anta, se 2 ante)
PORTA	400mm	fino a 100Kg (o 50Kg ad anta, se 2 ante)

*NOTA: Il peso totale si riferisce esclusivamente al sistema Boston, e non dipende dal binario utilizzato.


Dimensioni del kit

Motoriduttore e staffa

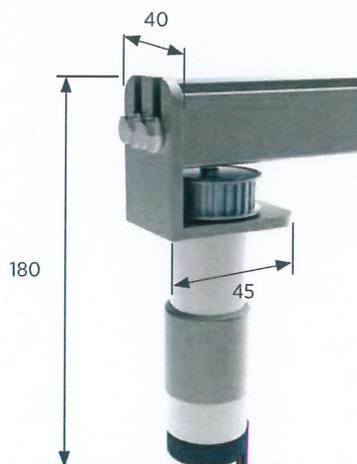


Scheda di comando e trasformatore





Spessore: 57mm

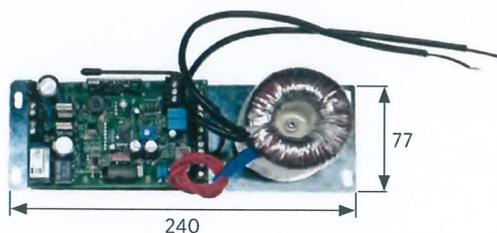

Adattatore standard, per binario Pettiti MS80



ACCESSORI

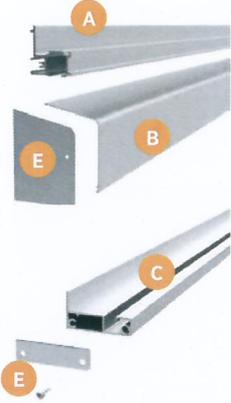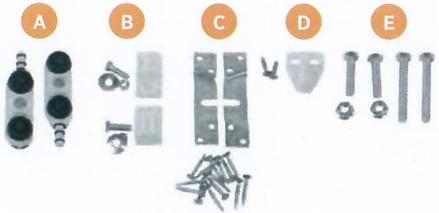			Monaco	Boston	Miami	R-200
<p>BINARIO PER FINESTRE CON MANTOVANA ANTAMATIC portata 80kg</p> <p>Articolo: 4091126 €/mtl: 120,00</p> <p>a - Profilo binario superiore in alluminio anodizzato b - Copertura mantovana in alluminio grezzo, dim. mm. 80,5 x H 110, tagliata a misura, lungh. massima 6,5m. c - Profilo binario inferiore con monorotaia in alluminio anodizzato e - Tappo sinistro e tappo destro, per mantovana e guida inferiore, in alluminio grezzo Il kit comprende: le viti per il montaggio, la guarnizione in gomma e 2 perni a cilindro per il binario inferiore. Non comprende: le viti per il fissaggio a parete. Nota: la lunghezza dei profili sarà il doppio della misura dell'anta, e verranno aggiunti 200mm per coprire l'ingombro del motore. (es. anta 900mm, profilo 2m). All'ordine verranno ottimizzati gli sfridi in base alla misura comunicata.</p>					●	
<p>BINARIO PER PORTE CON MANTOVANA ANTAMATIC portata 80kg</p> <p>Articolo: 4091127 €/mtl: 89,00</p> <p>a - Profilo binario superiore in alluminio anodizzato b - Copertura mantovana in alluminio grezzo, dim. mm. 80,5 x H 110, tagliata a misura, lungh. massima 6,5m. c - Guarnizione in gomma nera per mantovana d - Tappo sinistro e tappo destro per mantovana in alluminio grezzo Il kit comprende: le viti per il montaggio, la guarnizione in gomma e 2 perni a cilindro per il binario inferiore. Non comprende: le viti per il fissaggio a parete. Nota: la lunghezza dei profili sarà il doppio della misura dell'anta, e verranno aggiunti 200mm per coprire l'ingombro del motore. (es. anta 900mm, profilo 2m). All'ordine verranno ottimizzati gli sfridi in base alla misura comunicata.</p>					●	
<p>BINARIO PER PORTE O FINESTRE PETTITI MS80</p> <p>Articolo: 1045815 €/mtl: 23,50</p> <p>Tagliato a misura, Lunghezza massima 6m, portata 80kg Nota: All'ordine verranno ottimizzati gli sfridi in base alla misura comunicata</p>	 			●	●	
<p>CARRELLO MONOROTAIA PETTITI S-80</p> <p>Articolo: 5010118 € 60,00</p> <p>Il kit è per un'anta, e comprende: A - 2 Carrelli B - 2 Stopper con vite C - 2 Staffe di sostegno D - Guida inferiore con vite di fissaggio E - Viti per il montaggio 8x50 e 8x40</p>				●	●	
<p>TENDICINGHIA Tensionatore per cinghia dentata, con staffa ad L di fissaggio all'anta e viteria in acciaio inox</p> <p>Articolo: 5500027 € 44,00</p>			●	●	●	●